

Ampacoll® Profix

Colle liquide



extérieur
intérieur

- > Durablement élastique et collante
- > Idéale pour les produits TPU et de nombreux autres supports en partie difficiles
- > Résistante à la condensation et aux écoulements d'eau
- > Aucun primaire nécessaire
- > Repositionnement possible
- > Buse entaillée pour cordon plus homogène

| Données techniques | Valeur |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Stockage | à l'abri du gel, au frais et au sec |
| Température d'application | 5 à + 35°C |
| Résistance à la température | -40 à +90°C |
| Résistance au vieillissement | >20 ans |
| Temps de prise | 2 à 3 jours |
| Solvant | sans solvant |
| Consommation | 30-50 ml/m |


*Condition préalable à la garantie de 20 ans : entre autres, l'enregistrement de l'ouvrage et des produits Ampack utilisés. Nos produits doivent également être utilisés dans le système. Des informations détaillées sont fournies dans nos dispositions générales de garantie.

Domaine d'application : colle liquide exempte de solvant, étanche à l'air et au vent et durablement élastique. Idéale pour le collage de lés de TPU, pour le raccord d'un lés au lamier, le collage de zones de chevauchement de lés de façades, le montage des lés de façades sur des profilés en métal et le raccord au corps du bâtiment. Cette colle liquide adhère sur de nombreux autres supports en partie difficiles, tels que le PE, le PP, l'EPDM, le PVC, le TPU et les surfaces bitumineuses. Elle compense en outre les défauts de planéité sur le corps du bâtiment (brique, pierre, béton, crépi, bois, panneaux MDF/OSB, etc.).



 **ISO 9001**
Swiss Research

| Conditionnement | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| No d'article | Désignation | Contenu | Contenu du carton | Contenu d'une palette |
| 7640442090417 | Ampacoll® Profix | 290ml/cartouche | 12 cartouches | 150 cartons |

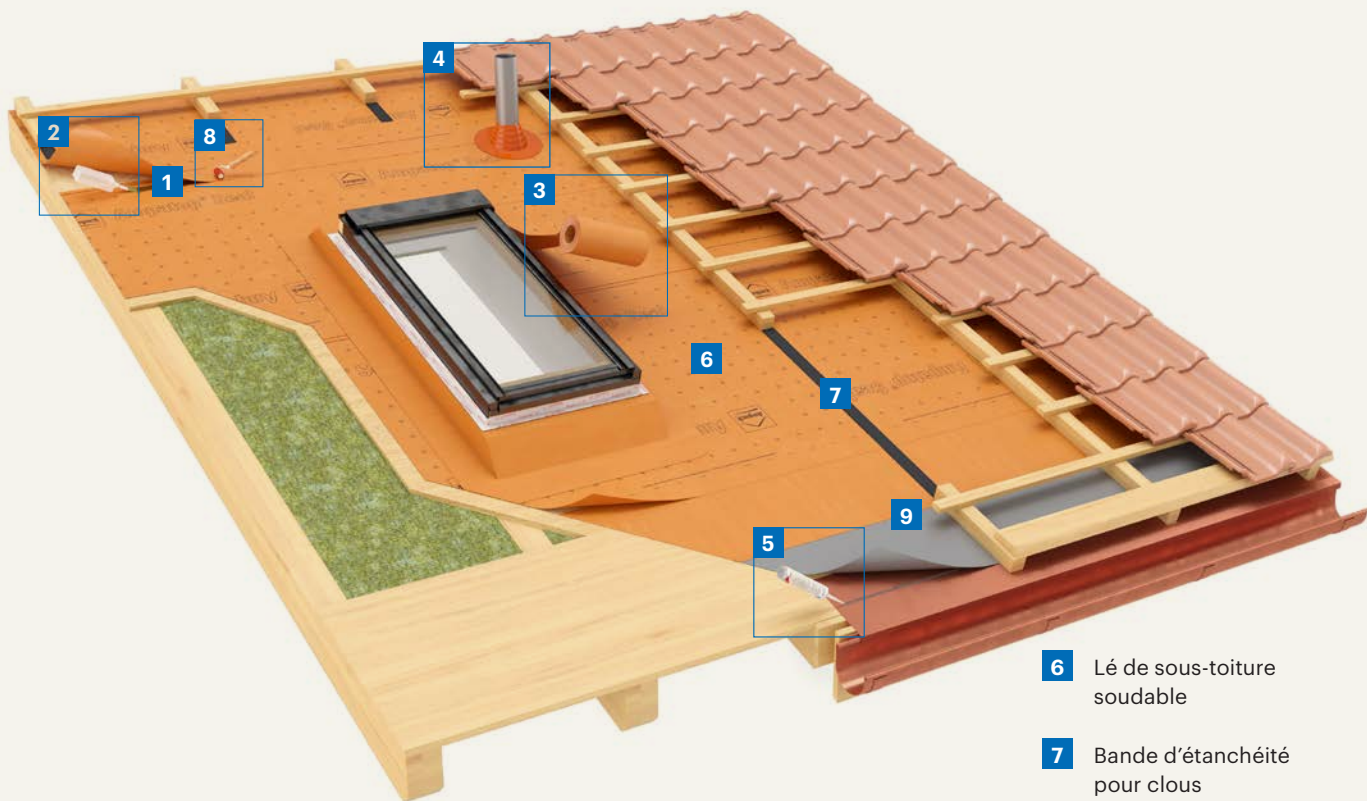

- 6** Lé de sous-toiture soudable
- 7** Bande d'étanchéité pour clous
- 8** Roulette de pressage
- 9** Lé de gouttière

1

Ampacoll® LiquiSeal
Agent pour le soudage au solvant

extérieur

2

Ampacoll® LiquiSeal
Applicator: Flacon et pinceaux

extérieur

3

Ampatop® SealStripe
Coupe en bande d'Ampatop® Seal

extérieur

4

Ampacoll® TubeSeal
Manchettes préfabriquées

extérieur

5

Ampacoll® Profix
Colle liquide

intérieur

Tenez compte des recommandations d'application et des autres produits de système dans notre matrice de collage.

Pour de plus amples informations ainsi que des documentations détaillées, voir www.ampack.biz

Distribution par le commerce spécialisé

Ampack Suisse: +41 (0)71 858 38 00
 Ampack Autriche: +43 (0)5523 53433
 Ampack Allemagne: +49 (0)7621 1610264
 Ampack France: +33 (0)4 50 83 70 54
 Ampack Italie: +39 (0)471 053 475

www.ampack.biz

